


**FASTLANE POWER UNIT: scheda tecnica 01**

**RESET SCHEDA  
+ RIPROGRAMMAZIONE DEI TELECOMANDI**

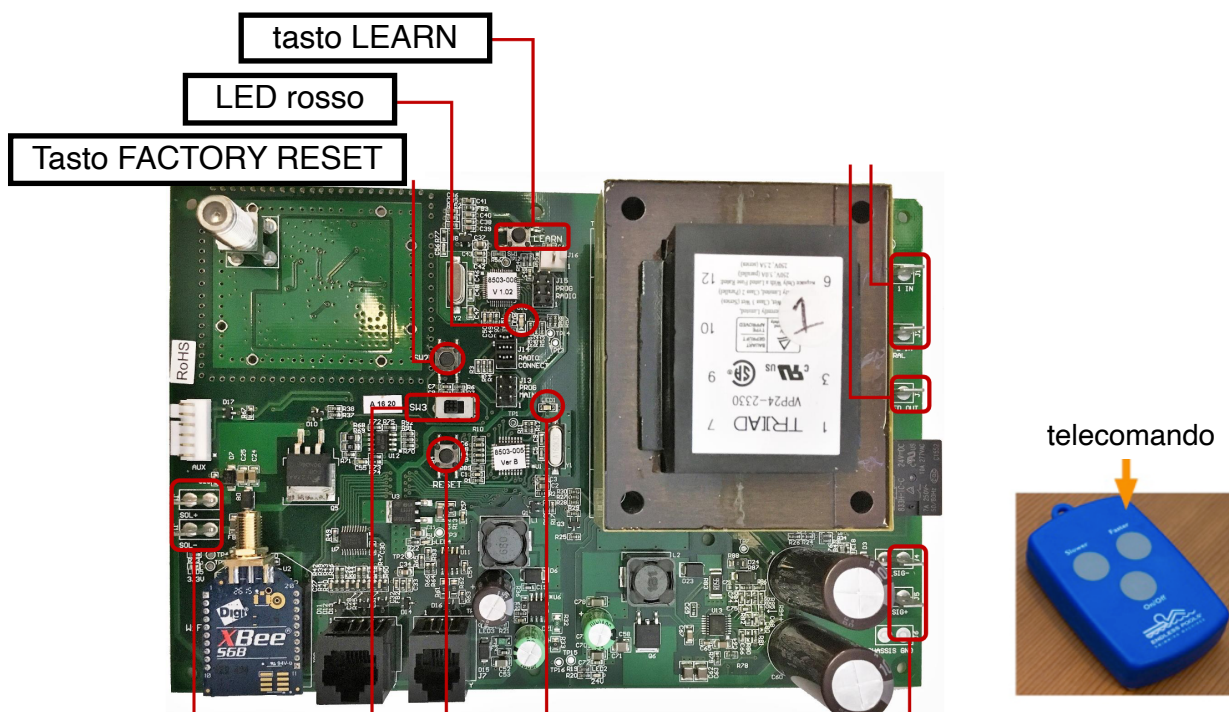

**1. Per effettuare annullamento delle frequenze attuali dei telecomandi:**

- a. premere e tenere premuto il tasto LEARN fino a quando il LED ROSSO si accende e rimane luminoso fisso,
- b. Tenere premuto fino a quando il LED ROSSO si spegne e rilasciare
- c. A questo punto le frequenze sono azzerate

**2. Per riprogrammare i telecomandi (procedura da eseguire singolarmente per TUTTI i telecomandi):**

- a. premere e tenere premuto il tasto LEARN fino a quando il LED ALTO si accende e rimane luminoso fisso, quindi rilasciare il tasto (possono servire da 2 fino a 10 secondi)
- b. premere e tenere premuto uno qualsiasi di tasti sul telecomando fino a quando il LED ALTO si spegne

Il telecomando è stato programmato con successo quando il LED si spegne per un istante e poi lampeggia in risposta all'impulso ricevuto dal telecomando.